


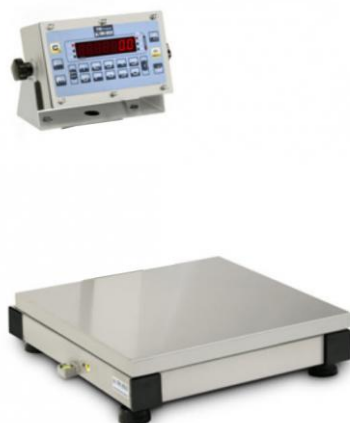

PLATEFORME INOX DE PRÉCISION TRB

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Portée max. 30 kg, précision depuis 0,1 g

**Balance de précision haute résolution
pour les laboratoires et le contrôle en
production.**

Carter en inox anodisé IP65.
Principalement indiquée dans les milieux
requérant une hygiène spécifique.



Afficheur LED : 7 segments lumineux rouges à 7 digits, hauteur 15mm, pour visualiser la pesée et 6 leds pour signalisation des fonctions actives.
Clavier fonctionnel imperméable à 18 touches.
Indicateur en acier INOX avec support pour montage sur colonne ou sur table avec réglage de l'inclinaison.
Structure, mécanique, petites et plat complètement en acier inoxydable.
Fonctionnement avec un capteur à appui central en aluminium, avec traitement anti corrosion.
Protection contre la poussière et la projection d'eau IP65.
Pieds réglables avec niveau à bulle.
Calibrage et paramétrages configurables par le clavier.
Câble de 3m entre l'indicateur et la plate-forme.
Alimentation 12 Vdc avec bloc d'alimentation interne 110-220Vac.
Sortie bidirectionnelle RS232/C ou RS485 configurable, pour PC, PLC ou afficheur supplémentaire séparé.
Deuxième sortie bidirectionnelle RS232/C ou TTL pour connexion vers imprimante ou afficheur à distance.

Fonctions

Comptage de pièces.
Totalisation horizontale / verticale / en déchargement, avec gestion de trois niveaux de total, chaque avec remise à zéro et impression indépendant (total partiel, total général et total final).
Contrôle de tolérances +/-.
Pesée en pourcentage.
Fonction Point de consigne active sur toutes les modalités de fonctionnement.
Remise à zéro, sélection brut/net, affichage avec la haute résolution HR x 10.
Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, Touche ON/OFF.
Tare automatique, tare prédéfinie, fonction blocage/déblocage tare.
Totalisation horizontale en mode manuel ou automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Précision
activités	Laboratoire, Ecole, Agro-alimentaire, Process
catégorie	Balance de précision
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
métrologie légale	M (selon version)
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	230x330 mm à 330x330 mm
matière plateau	inox
matière capteurs	aluminium
matière boîtier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
câble	3 m
clavier	18 touches

afficheur	LED rouge
taille des chiffres (mm)	15
calibration	Externe
interfaces	RS232/RS485 et RS232/TTL
chargeur/transfo	externe
portée maximum	2 kg à 30 kg
précision de lecture	0,1 g à 10 g
linéarité	0,2 g / 1 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
poids à l'expédition	15 kg
Garantie fabricant	2 ans

VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Surface de pesage
TRB12K2	2 kg / 12 kg	0,1 g / 1 g	230x330 mm
TRB30K2	2 kg / 30 kg	0,1 g / 1 g	330x330 mm
TRB15D	6 kg / 15 kg	1 g / 2 g	230x330 mm
TRB30D	15 / 30 kg	2 g / 5 g	330x330 mm

ACCESSOIRES

DFCLK	<u>Accessoire DFCLK</u> Horodateur pour imprimer/visualisation de la date et de l'heure.	
TCBI350-1	<u>Colonne Inox de 500 mm</u> Colonne INOX h=350mm avec fixations en acier INOX. Complète de support pour les indicateurs de poids série DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, TRB, DGT20, DGTPK	
TCBI500-1	<u>Colonne Inox de 500 mm</u> Colonne INOX h=500mm avec fixations en acier INOX. Complète de support pour les indicateurs de poids série DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, TRB, DGT20, DGTPK	
TCBI700-1	<u>Colonne Inox de 500 mm</u> Colonne INOX h=700mm avec fixations en acier INOX. Complète de support pour les indicateurs de poids série DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, TRB, DGT20, DGTPK	



Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.



DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

